

Краны шаровые серии РС - 31xx

Краны шаровые цельносварные фланцевые

Краны шаровые редуцированные
Dn15-300 Pn1,6-25,0МПа

РС-3111-корпусные детали ст.20,20Л,35

РС-3112-корпусные детали ст.09Г2С, 20ГЛ

РС-3113-корпусные детали ст.12Х18Н10Т



Изготовление и поставка по ТУ 3742-006-14911892-2013, ТУ 3700-013-14911892-2015.

Краны шаровые полнопроходные
Dn40-500 Pn1,6-4,0

РС-3111-корпусные детали ст.20,20Л,35

РС-3112-корпусные детали ст.09Г2С, 20ГЛ

РС-3113-корпусные детали ст.12Х18Н10Т

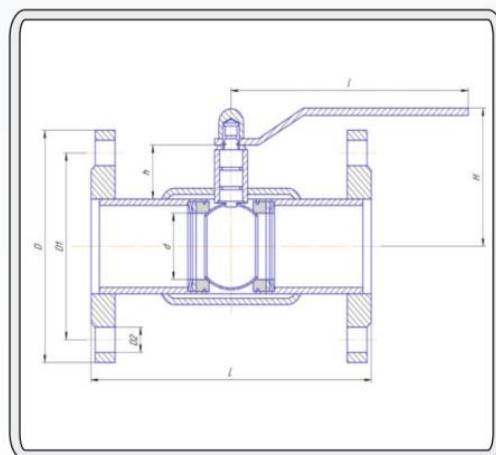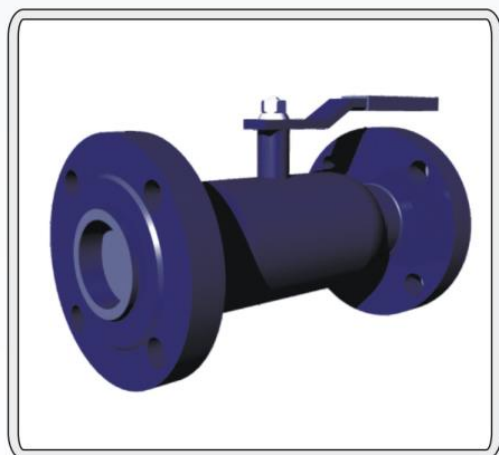

Материал основных деталей

Деталь	Спецификация материалов по исполнениям		
	У (РС - 3111)	ХЛ (РС - 3112)	ХЛ (РС - 3113)
Климатическое исполнение			
Корпус	ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
Патрубок приварной	ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
Горловина	ст.20	09Г2С	12Х18Н10Т
Шток	20Х13 [АISI 420]	20Х13 (АISI 420)	12Х18Н10Т
Шайба ограничительная	ст.3	ст.3	ст.3
Шар	Dn 15-32: ст20х13 (АISI 420) Dn40-65: ст08х18Н10Т (АISI 304) Dn80-300: ст08х13 (АISI 409)	Dn15-32: ст20х13 (АISI 420) Dn40-65: ст08х18Н10Т (АISI 304) Dn80-300: ст08х13 (АISI 409)	12х18Н10Т
Седло	Ф4К20 (PTFE +20%С)	Ф4К20 (PTFE +20%С)	Ф4К20 (PTFE +20%С)
Кольцо опорное	ст.3	ст.3	12Х18Н10Т
Пружина тарельчатая	ст.65Г или 60С2А	ст.65Г или 60С2А	ст.65Г или 60С2А
Кольцо уплотнительное	фторсилиоксан	фторсилиоксан	фторсилиоксан
Кольцо	Ф4К20 [PTFE +20%С)	Ф4К20 [PTFE +20%С)	Ф4К20 (PTFE +20%С)
Фланец	ст.20	09Г2С	12х18Н10Т
Ручка	ст.3	ст.3	ст.3
Уплотнитель седла	фторсилиоксан	фторсилиоксан	фторсилиоксан
Гайка	ст.20	ст.20	ст.20
Стопорное кольцо	Ст.65Г или 60С2А	Ст.65Г или 60С2А	Ст.65Г или 60С2А
ЛКМ-эмаль,цвет-	серый	синий	голубой