

Stainless Flexible Piping System

Гибкие Нержавеющие Системы Трубопроводов

FLEXSY



HYDROSTA
Hydro standard company
www.hydrosta.com



HYDROSTA CO., LTD

7F, Sebang b/d, Beomil-5, dong gu, Busan, Korea

Tel 82-51-646-0002 Fax 82-51-646-9449/9229

www.hydrosta.com / www.dlm.co.kr

biz@hydrosta.com



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"РОССИИ"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"ЕВРОПЫ"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"УКРАИНЫ"




СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"АВСТРАЛИИ"



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗНАК
"СТАНДАРТА"

Гибкий трубопровод

- А. Предлагает гибкие газовые из нержавеющей трубопроводы, для систем подсоединения газопотребляющего оборудования.
- Б. Гибкий нержавеющий трубопровод для горячей и холодной воды, и для теплого пола, отопления, монтажа электропроводки.

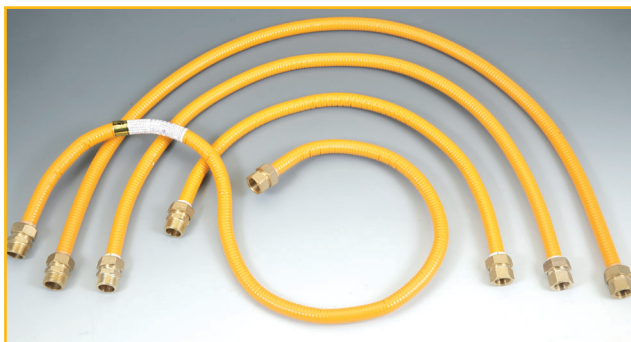




Характеристики


1. Трубопровод очень легко монтируется даже на стенных условиях.
2. Для полного монтажа достаточно обыкновенного трубореза.
3. Режется на отрезки в необходимой длины на месте монтажа.
4. Труба поставляется в бухтах по 50, 30 и 20 метров.

Тип	Труба	
	I.D(mm)	O.D(mm)
15 A	14.4	18.1
20 A	21	25
25 A	27	31.6
32 A	34.5	40



Рабочая температура	Рабочее давление			
100 °C	15 A(1/2")	20 A(3/4")	25 A(1")	32 A(1 1/4")
	15 Bar	12 Bar	10 Bar	10 Bar

Фитинги для трубовода

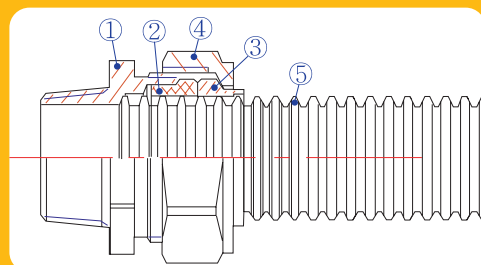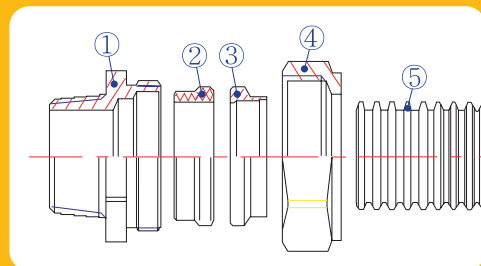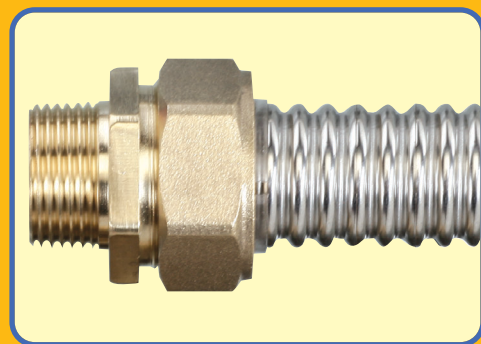


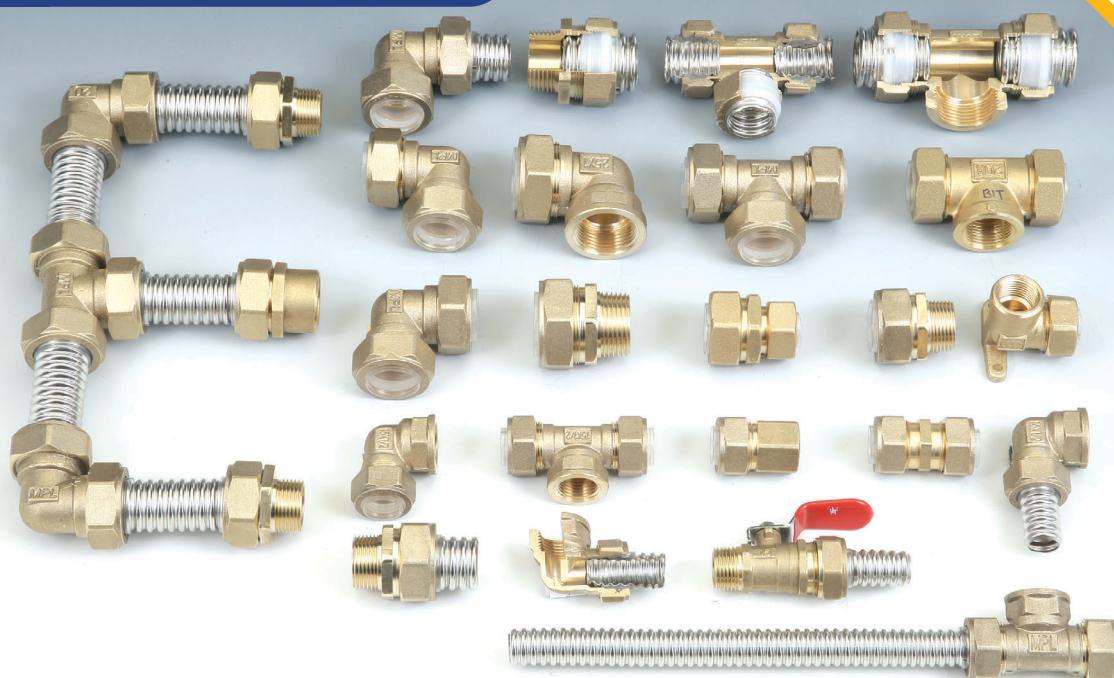


Соединение с наруж резьбой





Размер	упаковка
SM 15-1/2	300
SM 20-3/4	120
SM 25-1	100
SM 32-1 1/4	80

Соединение с внутр резьбой




Размер	упаковка
SF 15-1/2	300
SF 20-3/4	150
SF 25-1	80
SF 32-1 1/4	80

Двойное соединение



Размер	упаковка
SU 15-15	200
SU 20-20	150
SU 25-25	100
SU 32-32	50



Редукционное соединение



Размер	упаковка
SR 20-15	200
SR 25-15	150
SR 25-20	100


Фитинги для трубовода

Угольник с внут резьбой




Размер	упаковка
EF 15-1/2	200
EF 20-3/4	100
EF 25-1	50

Угольник установочный





Размер	упаковка
LFW 15-1/2	100

Тройник




Размер	упаковка
TT 15-15-15	100
TT 20-20-20	100
TT 25-25-25	40

Тройник с внут резьбой

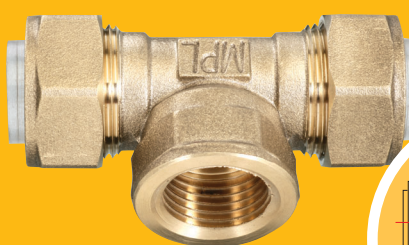

Размер	упаковка
TF 15-1/2-15	100
TF 20-3/4-20	70
TF 25-1-25	50

Муфта-штуц с руч рычагом



Размер	упаковка
NHV 15-1/2	120
NHV 20-3/4	100

HYDROSTA
hydro standard company

тел 82-51-646-0002
факс 82-51-646-9449
web www.hydrosta.com
e-mail biz@hydrosta.com

Made in Korea by Hydrosta Co., Ltd